


# 1. 2.

## NIEDERDRUCKHEBEKISSEN 0,5 BAR

Handelsagentur Udo Weißenfels | In der Sehl 17 | D-53557 Bad Honningen  
 Tel.: +49(0)2635-2750 | Email: info@weissenfels.net | Internet: https://www.weissenfels.net



Die Niederdruckhebekissen eignen sich zum Heben von sehr großen Objekten. Am Ober- und Unterteil der Hebekissen sind spezielle TOP GRIP Flächen angebracht, die einen zuverlässigen Schutz vor Ausrutschen, Durchschlag, Abrieb und frühzeitiger Abnutzung gewährleisten. Die Hebekissen eignen sich zum Aufrichten von Lastkraftwagen, Eisenbahnwagen und anderen Fahrzeugtypen oder Konstruktionen.

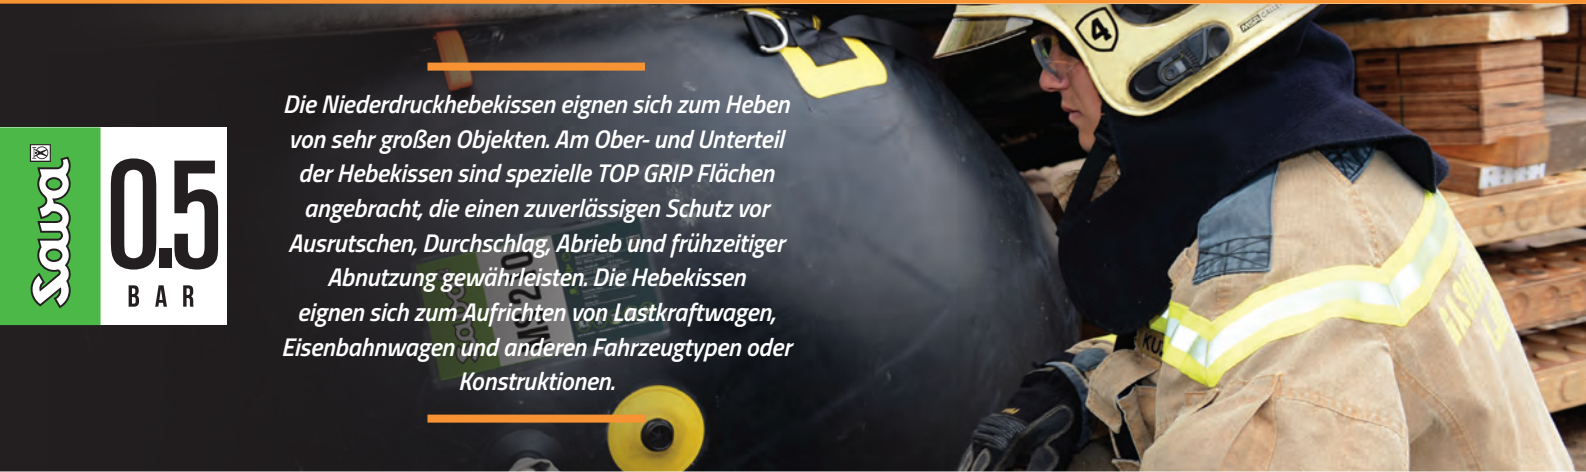

Hubhöhe bis zu 2,1 m

Ideal fürs Abschleppen - Rettungsaktionen

Spezielle TOP GRIP Flächen

Für alle Unterlagen geeignet (Stein, Glas, Metall)




### STEUERORGANE

### ADAPTER




EINZELSTEUERORGAN  
0,5 BAR,  
FITTING-BAUWEISE  
553361



ABSPERR-  
UND  
SICHERHEITSVENTIL  
0,5 BAR  
577465



DOPPELSTEUERORGAN  
0,5 BAR,  
FITTING-BAUWEISE  
507801



KLAUEN-  
KUPPLUNG/26  
529704

### FÜLLSCHLAUCHE



TYP	5 m	15 m
ROT	563931	577956
GELB	507802	577957
SCHWARZ	507803	577958

### TECHNISCHE DATEN

TYP	ART.NR.	ABMESSUNGEN		GEWICHT	ARBEITS- DRUCK	NENN- INHALT	LUFTBEDARF	MAX. HUBKRAFT	MAX. HUBHÖHE	FÜLLVENTIL
		DURCH- MESSER	HÖHE							
		[cm]	[cm]							
MS 45	527296	102	10	16	0,5	368	551	4	45	R 1/2"-innen
MS 122	527297	135	10	30	0,5	1745	2618	7	122	R 3/4"-außen
MS 210	527298	145	10	43	0,5	3466	5199	9	210	R 3/4"-außen